

Báscula monocélula

Modelo BC-DMI



En superficie



Sobre mesa



Monocélula




Marcado CE



Metrología legal



Display LED



Canal RS-232



Metrología legal



Ethernet opcional



Batería interna opcional



E/S digitales opcional



Salida analógica opcional

CAPACIDAD

6 kg / 15 kg / 30 kg / 60 kg /
150 kg / 300 kg / 600 kg

DIMENSIONES

300x300 mm / 400x400 mm /
600x600 mm / 800x800 mm

MATERIALES

Báscula de acero y plato de acero inoxidable / Todo inoxidable
Indicador de peso de plástico ABS/ Acero inoxidable AISI 304

Descripción

La báscula modelo BC-DMI ofrece una solución de pesaje robusta, precisa y versátil para todo tipo de aplicaciones industriales. Diseñada para proporcionar un rendimiento constante incluso en condiciones de trabajo intensivas, garantiza mediciones fiables que contribuyen a optimizar los procesos de producción, almacenamiento y expedición. Aunando su diseño sólido y compacto con la amplia gama de capacidades y dimensiones se facilita su integración en cualquier entorno de trabajo de acuerdo a las necesidades específicas de cada instalación.

La plataforma de pesaje está disponible tanto en su versión básica como en la de acero inoxidable, cuenta con un plato de acero inoxidable que asegura una elevada resistencia al desgaste y una larga vida útil. Además, dispone de patas regulables para asegurar el correcto nivel de la plataforma.

El indicador de peso DMI-610 proporciona un funcionamiento rápido e intuitivo, incorporando funciones como pesaje, tara, acumulación, cuentapiezas, control de peso y dosificación. Su pantalla LED de alta visibilidad y su interfaz sencilla permiten un manejo ágil e intuitivo.

El visor DMI-610 está disponible en plástico ABS de alta resistencia o acero inoxidable AISI 304.

Más información disponible en la ficha técnica específica de la plataforma de pesaje PI-C y del indicador de peso DMI-610.

Características del indicador de peso DMI-610

FUNCIONES

- ❖ Cero.
- ❖ Peso.
- ❖ Tara.
- ❖ Acumulación.
- ❖ Cuentapiezas.
- ❖ Control de peso.
- ❖ Dosificación.

ELÉCTRICAS


- ❖ Alimentación: 230 V y 50 Hz.
- ❖ Consumo: 20 W.
- ❖ Rango de temperaturas: -10 °C / +40 °C

COMUNICACIONES

- ❖ 2 puertos RS-232.
- ❖ Comunicación con impresora y ordenador.
- ❖ Ethernet (opcional).
- ❖ Varios protocolos de comunicación disponibles.

Dimensiones estándar

		ABS		Inoxidable	
X	Y	Z min	Z max	Z min	Z max
300	300	540	580	555	595
400	400	840	880	855	895
600	600	840	880	855	895
800	800	840	880	855	895

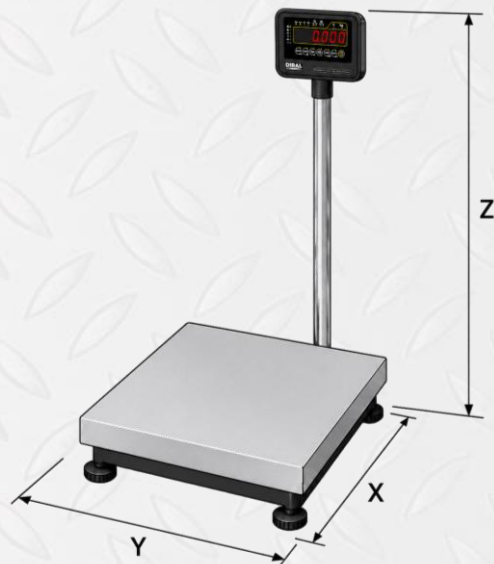

*Medidas en milímetros.

Báscula 400x400 mm con indicador de peso DMI-610 inoxidable



Opciones del indicador de peso DMI-610

- ◆ Batería interna recargables Li-ion (hasta 44h según las condiciones de uso)*, **
- ◆ Comunicaciones Ethernet**
- ◆ 4 Entradas/Salidas**
- ◆ Salida analógica**
- ◆ Comunicaciones RS-485/RS-422
- ◆ Conexión a alimentación externa 12/24

*La batería interna recargable es la única opción disponible para la versión ABS.

** Las opciones batería interna recargable, Comunicaciones Ethernet, 4 Entradas/Salidas y Salida analógica, no pueden ser simultáneas

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:



Asociación Española de
Coordinación de la
Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

◆ **Contacto**

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com